
WOVEN CHARCOAL

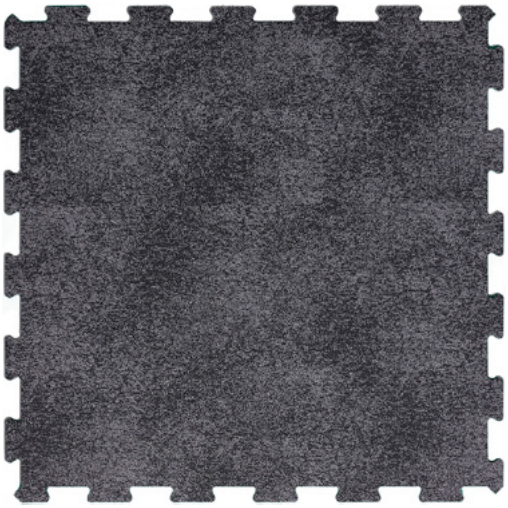

IDENTIFICAÇÃO E CARACTERÍSTICAS GERAIS

Série	Woven
Cor	CHARCOAL
Referência	RMV5050WCHA
Composição	Pavimento Vinilico Tecido
Classe de uso	33 (comercial pesado)
Encaixe	Interlock
Superfície	Tecido
Espessura total	5 mm
Largura	500 mm
Comprimento	500 mm
m² / caixa	2 m²

PROPRIEDADES	NORMA	RESULTADO
Classificação	ISO 10874	33 – Comercial pesado
Espessura	ISO 1765	5,0 mm
Dimensão da régua/placa	EN 994	500 x 500 mm / 8 unidades / 2,0 m²
Peso	ISO 8543	7,8 kg/m²
Cadeira com rodízios	EN 985	Utilização contínua
Tensão do corpo	ISO 6356	< 2 kV
Resistência térmica	ISO 8302	Adequado para aquecimento por piso radiante
Isolamento ao ruído de impacto	EN ISO 10140	15 dB
Absorção sonora aérea	EN ISO 354	0,08
Indentação residual	EN ISO 24343-1	< 0,3 mm
Solidez da cor à luz	EN ISO 105-B02	> 7
Estabilidade dimensional	ISO 2551	Cumprido
Propriedade antiderrapante	DIN 51130	R10
Fricção	EN 13893	> 0,3
Reação ao fogo	EN 13501-1	Bfl-s1
Fluxo radiante crítico	ASTM E648	Classe 1
Densidade do fumo	ASTM E 662	< 450

CERTIFICADO	EN 14041	**CE -** M.2023.206.C94558